



dimenzija BxH 400x400...1800x1800

KAT-A 2452-C

Značajke proizvoda i prednosti

- Brtvljenje s četiri strane
- Герметичність: макс. 1 % (при тиску з лицьового боку) і макс. 3% (при тиску з тильного боку) від швидкості витoku відповідно до DIN 19569, частина 4.
- Kompaktni ventil samonosive konstrukcije za montažu na zid pomoću sidrenih vijaka
- Nepodizno vreteno i integrirani ležaj vretena
- Rotirajuća matica vretena
- VAG sustav kliznog zatvarača između zatvarača i okvira (veličine 400x400...1200x1200)
- Vođenje zatvarača bez vibracija tijekom cijelog hoda; može se koristiti u međupoložajima kao regulacijski ventil
- Poboljšana nepropusnost pomoću spojnog sustava između zatvarača i gornje traverze (veličine 700x700...1200x1200)
- Integrirana i užljebljena profilna brtva
- Brtva između ventila i zida montirana na ventil i spremna za rad
- Kvadratni otvor za montažu sidrenim vijcima

Materijali

- Okvir: nehrđajući čelik 1.4301
- Zatvarač: nehrđajući čelik 1.4301
- vreteno: Nehrđajući čelik 1.4057
- brtve: EPDM otporan na otpadnu vodu i UV zračenje
- matica vretena: Bronca bez cinka (otporna na otpadne vode)

Korozijska zaštita

- Svi dijelovi od nehrđajućeg čelika: jetkani i pasivizirani

Izvedbe

- Standardna verzija kako je opisano
- S elektro pogonom
- S ručnim kolom
- S pneumatskim aktuatorom
- Ostale klase tlaka dostupne na zahtjev
- S navojem vretena izvan medija, izvedba s otvorenim okvirom
- Za prirubničke spojeve s dodatnim prirubničkim prilagodnim komadom
- Okvir i zatvarač: nehrđajući čelik A4
- Veličine 1300-1800 na zahtjev
- Ostale dimenzije na zahtjev
- Veća nepropusnost dostupna na zahtjev

Područje primjene

- Ugradnja u okna
- Ugradnja u spremnike
- Sustav otpadnih voda



Ispitivanja i certifikati

- Izvješće o tvorničkom ispitivanju u skladu s DIN EN 10204, 2.1 s indikacijom količine curenja

Pribor

- Širok spektar VAG REMO sustava za daljinsko upravljanje

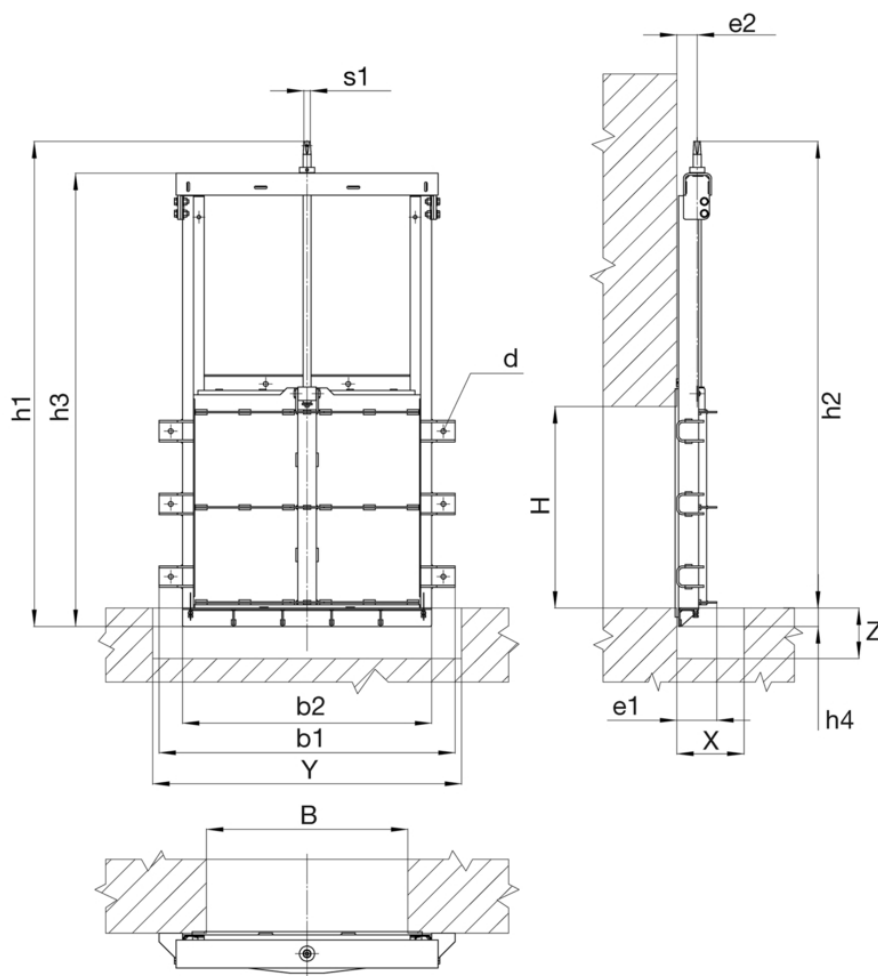
Napomena

Flexible modular system with the VAG REMO remote control system

For proper installation and safe operation please follow the installation and operation instructions:
KAT-B 2452

Područje primjene

Veličina [mm]	Ograničenja maksimalnog radnog tlaka na obje strane [m VS]	Maksimalna radna temperatura za neutralne tekućine [°C]
150x150...1200x1200	8	50
900x900...1800x1800	6	50


Nacrt

Tehnički podaci

dimenzija BxH	[mm]	400x400	500x500	600x600	700x700	800x800	900x900	1000x1000	1200x1200	1400x1400	1500x1500	1800x1800
-		8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6
X (min)		200	200	200	600	600	600	600	600	900	900	900
Y (min)		730	830	930	1050	1150	1250	1350	1550	1750	1890	2190
Z	[mm]	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
b1	[mm]	682	782	882	990	1090	1190	1290	1490	1688	1824	2124
b2	[mm]	542	642	742	854	954	1054	1154	1354	1554	1654	1954
e1	[mm]	121	121	121	143	158	158	168	173	212	232	242
e2	[mm]	61	61	61	66	66	66	66	66	72	72	72
h1	[mm]	1054	1249	1444	1682	1882	2082	2282	2682	3237	3435	4044
h2	[mm]	989	1184	1379	1613	1813	2013	2213	2613	3167	3365	3967
h3	[mm]	959	1154	1349	1592	1792	1992	2192	2592	3155	3268	3877
h4	[mm]	65	65	65	69	69	69	69	69	70	70	70
s1	[mm]	19,3	19,3	19,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
provrti (d)		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
okretaja/hod		80,4	100,4	120,4	117,1	133,8	150,5	167,1	200,5	175	187,5	225
približna masa	[kg]	41,60	55,00	66,80	114,60	136,50	161,50	177,00	229,50	350,00	397,00	530,00
približan volumen	[m ³]	0,087	0,118	0,154	0,238	0,324	0,391	0,495	0,691	0,691	0,691	0,691