

**PN 0,5 - DN 150...1000**

KAT-A 2443-PTK-F

Značajke proizvoda i prednosti


- S mekim dosjedom
- S priрубničkim završetkom u skladu s EN 1092-2, PN 10
- S diskom pod nagibom
- Za gravitacijske cjevovode
- Ispust se preferira ispod vode
- Ispust iz drenažnog sustava pri minimalnom gubitku tlaka
- Vrhunska korozijska otpornost upotrebom nekorozivnih materijala
- Mala težina
- Bez smrzavanja zbog diska s elastičnim dosjedom

Materijali

- okvir: PE-HD
- poklopac: PE-HD
- sidrena ploča: PE-HD
- disk nepovratnog ventila: PE-HD
- osovina nepovratnog ventila: Nehrđajući čelik 1.4401
- brtva diska nepovratnog ventila: EPDM

Područje primjene

- Ugradnja u postrojenja

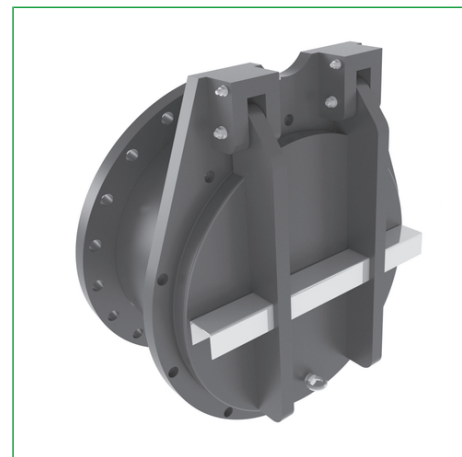**Napomena**

Materijali za montažu nisu uključeni u opseg isporuke

For proper installation and safe operation please follow the installation and operation instructions:


"Upute za ugradnju i rukovanje ventila"

Područje primjene

DN	PN	Maksimalni radni tlak [bar]	Maksimalna radna temperatura za neutralne tekućine [°C]
150...1000	0,5	0,5	-50...80



Nacrt

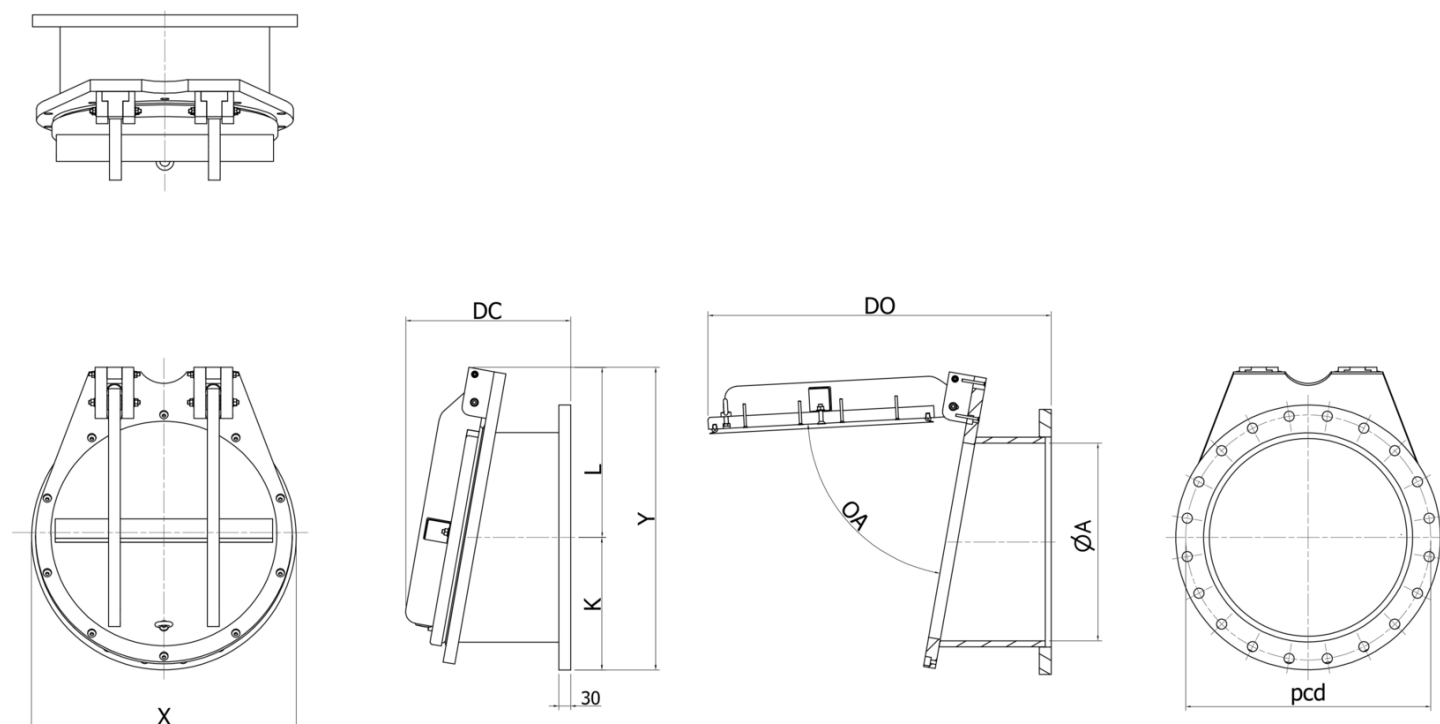

Tehnički podaci

PN 0,5

DN		150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
A	[mm]	150	188	235	296	400	500	600	700	800	900	1000
L	[mm]	283	302	327	352	401	430	479	548	598	647	699
n x bušenje Ø	[mm]	8x23	8x23	12x23	12x23	16x28	20x28	20x31	24x31	24x34	28x34	28x37
DC zatvoren	[mm]	331	338	374	358	385	417	442	470	507	509	561
DO otvoren	[mm]	518	565	612	670	769	868	968	1075	1186	1280	1384
K	[mm]	143	170	198	223	283	335	390	448	508	558	615
OA	[°]	79	79	70	78	78	77	75	76	78	78	80
X	[mm]	300	340	395	445	565	670	780	895	1015	1115	1230
Y	[mm]	425	472	524	574	683	765	869	996	1105	1204	1314
pcd	[mm]	240	295	350	400	515	620	725	840	950	1050	1160
približna masa	[kg]	6,00	7,80	11,80	13,60	18,00	27,00	34,80	45,60	62,20	73,00	91,80
približan volumen	[m ³]	0,042	0,054	0,072	0,091	0,149	0,214	0,3	0,419	0,569	0,683	0,907